


BOMBA DE GRASA 206700

Fire-Ball 300 Serie 15:1 · 400 lb (180 kg)

La Fire-Ball 300 es una bomba de grasa reconocida por su durabilidad y confiabilidad en la industria. Su diseño con menos piezas móviles ayuda a extender el tiempo de actividad y reducir reparaciones, siendo ideal para aplicaciones de alta presión y volumen medio en concesionarios, centros de lubricación rápida y talleres de servicio.

15:1	2700 psi	3.4 kg/min
RELACIÓN DE PRESIÓN	PRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL LIBRE A 100 PSI

CURVA DE RENDIMIENTO

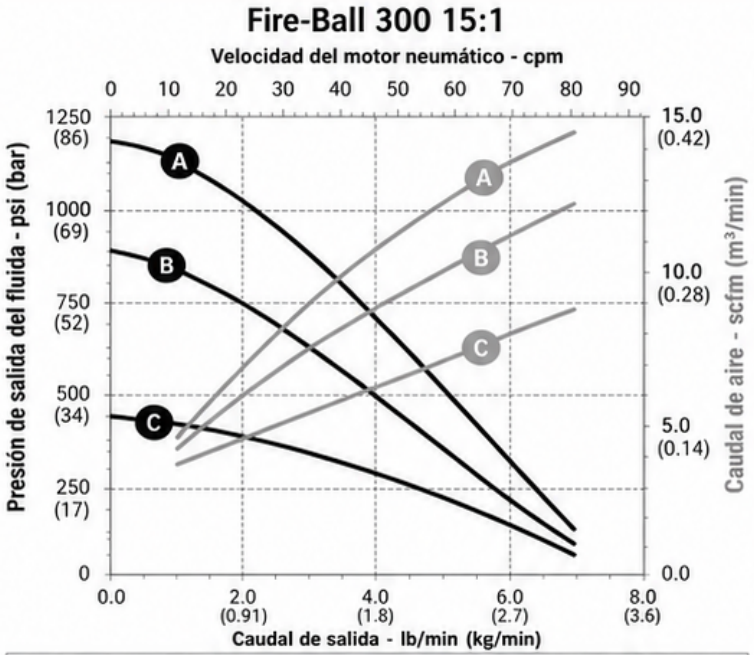

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Relación de presión del fluido	15:1
Diámetro efectivo del motor de aire	3 pulg (76,2 mm)
Uso anual	Hasta 10,000 lb (4,535 kg)
Presión máxima de trabajo del fluido	2,700 psi (186 bar / 18.6 MPa)
Caudal libre aproximado a 100 psi	7.5 lb/min (3.4 kg/min)
Salida por ciclo	1.29 oz (36.6 g)
Caudal continuo de trabajo	0.7 lb/min (0.32 kg/min)
Consumo y caudal de aire aprox. a 100 psi (80 cpm)	14 @ 6.5 lb/min (0.40 @ 2.9 kg/min)
Entrada de aire	3/8 pulg NPT(F)
Salida de fluido	1/4 pulg NPT(F)
Rango de operación de aire	40 psi a 180 psi (2.8 bar a 12.5 bar)
Velocidad máxima recomendada de la bomba	66 cpm
Ciclos por libra (kg)	12.4 cpp (27 cpk)
Partes húmedas	Acero al carbono, latón, cobre, aluminio, PTFE, caucho nitrilo y cuero
Nivel de presión sonora	77.8 dB(A)
Nivel de potencia sonora	85.6 dB(A)
Peso aproximado	22 lb (10 kg)
Manual de instrucciones	306531

F&C EQUIPOS
+56 9 4252 3512
www.fycequipos.cl
@fyc.equipos
Calle Alicahue 8330, La Florida, Santiago